




TMNR 系列驱动棒式液压扳手

主要技术参数及外形尺寸（推荐螺栓强度等级为 8.8 级）

型号	中空驱动头尺寸		力矩范围	建议紧固螺栓	可选套筒尺寸 (mm)	重量 (Kg)	L1	L2	H1	W1	W2	D
	inch	mm					(mm)					
TMNR-2	1-3/16—2	30-50	267-2674	M20-M33	-	3.5	214	-	105	-	30	11
TMNR-4	1-3/4—2-3/16	46-55	535-5348	M22-M48	32-75	6	247	325	126	34	50	19
TMNR-7	2-1/8—2-9/16	55-65	1003-10028	M30-M64	46-95	10	290	370	150	40	64	20
TMNR-9	2-9/16—3-3/8	65-85	1355-13550	M33-M72	50-105	13	320	420	162	46	70	21
TMNR-14	3-3/8—4-1/4	85-105	1948-19481	M36-M80	55-115	25	358	456	182	52	78	22
TMNR-28	4-1/8—5-3/8	105-135	4001-40011	M48-M110	75-155	49	462	502	231	82	110	39

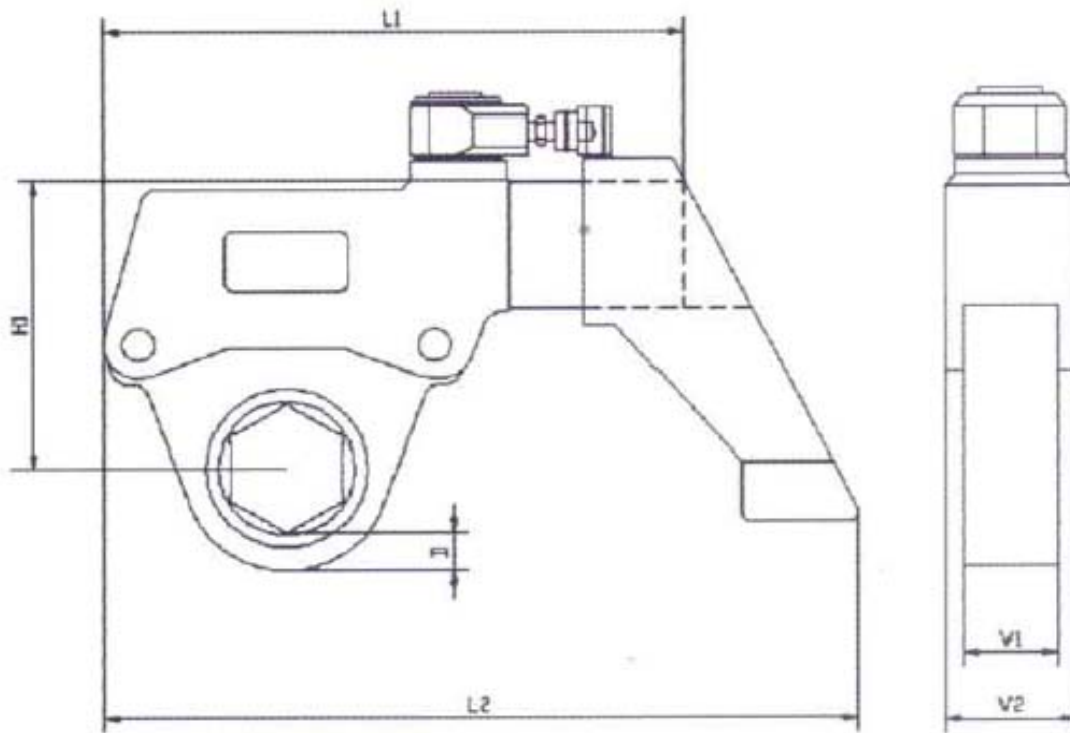



TMNR 系列扳手可选扳手头规格：

型号	公制扳手头六方 mm	英制扳手头六方 inch
TMNR-2 型	36	
	41	
	46	
	50	
	55	
TMNR-4 型	46	1-3/4"
	50	2"
	55	2-3/16"
TMNR-7 型	55	2-1/8"
	60	2-3/8"
	65	2-9/16"
TMNR-9 型	65	2-9/16"
	70	2-3/4"
	75	2-15/16"
	80	3-1/8"
	85	3-3/8"
TMNR-14 型	85	3-3/8"
	90	3-1/2"
	95	3-3/4"
	100	3-7/8"
	105	4-1/4"
TMNR-28 型	105	4-1/8"
	110	4-1/4"
	115	4-9/16"
	120	4-5/8"
	130	5"
	135	5-3/8"

注：在以上扳手头尺寸范围内，可根据用户要求尺寸特制。

注：扳手头规格需根据螺母六方的尺寸选择。